


FNDP 100/M TL**Общее описание**

1. Тип: горелка мазутная двухступенчатая-прогрессивная или модулируемая (при наличии PID-регулятора мощности и датчика-преобразователя температуры/давления). Механически связанное регулирование соотношения топливо/воздух.
2. Корпус: литой алюминий.
3. Вентилятор: высоконапорный.
4. Пламенная голова горелки с регулируемой подпорной шайбой выполнена из жаропрочной нержавеющей стали.
5. Горелка установлена на тягах, что позволяет выдвигать горелку из котла и выполнять обслуживание пламенной головы без демонтажа горелки и открытия двери котла.
6. Топливо: горелки жидкотопливные (далее по тексту мазутные) с механическим распылением предназначены для сжигания такого тяжёлого жидкого топлива, как флотский мазут Ф5, топочный 40, топочный 100 (М100) ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия», нефти ГОСТ Р 51858-2020 «Нефть. Общие технические условия», а также других видов тяжёлого жидкого топлива, имеющих близкие или сходные. Распыление жидкого топлива осуществляется форсункой (форсунками).
7. Горелка комплектуется:
 - семиконтактным электроразъёмом;
 - фланцем и прокладкой для монтажа на котёл;
 - топливной форсункой;
 - гибкими шлангами;
 - сетчатым топливным фильтром;
 - дегазатором;
 - электрическим мазутным подогревателем;
 - системой электроподогрева мазутных трубопроводов и элементов конструкции.

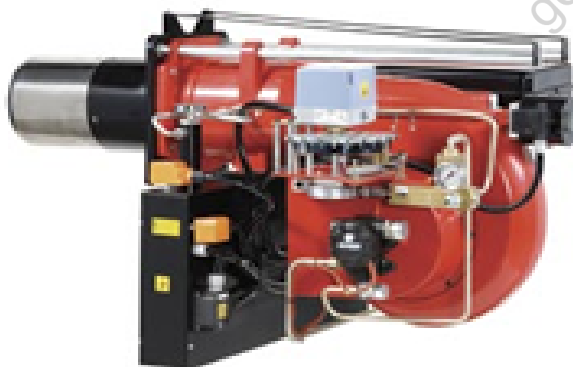

ГОРЕЛКИ МАЗУТНЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ И МОДУЛИРУЕМЫЕ

Основные технические характеристики

МОДЕЛЬ		FNDP 100/M TL
Расход топлива min. - max.	кг/ч	20,5/40-100
Тепловая мощность min. - max.	Мкал/ч	201/392-980
Тепловая мощность min. - max.	кВт/ч	233/455-1137
Топливо:		
- флотский мазут Ф5, топочный 40, топочный 100 (М100) ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия»; - нефть ГОСТ Р 51858-2020 «Нефть. Общие технические условия»; - другие виды тяжёлого жидкого топлива, имеющие близкие или сходные характеристики; - другие виды тяжёлого жидкого топлива, имеющие близкие или сходные характеристики.		
Условия эксплуатации	°С	-15...+40
Условия хранения	°С	-20...+70
Максимально допустимая влажность для эксплуатации и хранения	%	80
Максимальная температура воздуха для горения	°С	60
Потребляемая электрическая мощность	кВт	12,7
Мощность двигателя вентилятора	кВт	2.2
Мощность топливного насоса	кВт	-
Мощность мазутного подогревателя	кВт	9
Электропитание	3/Ν~400/230V-1/Ν~230V-50Hz	
Степень защиты (IP):		IP 40
Уровень шума min. - max.**	дБ(А)	82-83
Вес	кг	116

*Стандартные условия:


- температура окружающей среды 20°С;
- барометрическое давление 1013 мбар;
- высота 0 метров (уровень моря).

** Звуковое давление работающей горелки на котле, измеренное на расстоянии 1 метр (закон UNI EN ISO 3746 - метод контроля класс 3 - допускаемая погрешность измеренного звукового давления ± 1 дБ(А).




ГОРЕЛКИ МАЗУТНЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ И МОДУЛИРУЕМЫЕ

Диапазон рабочего регулирования FNDP 100/М TL

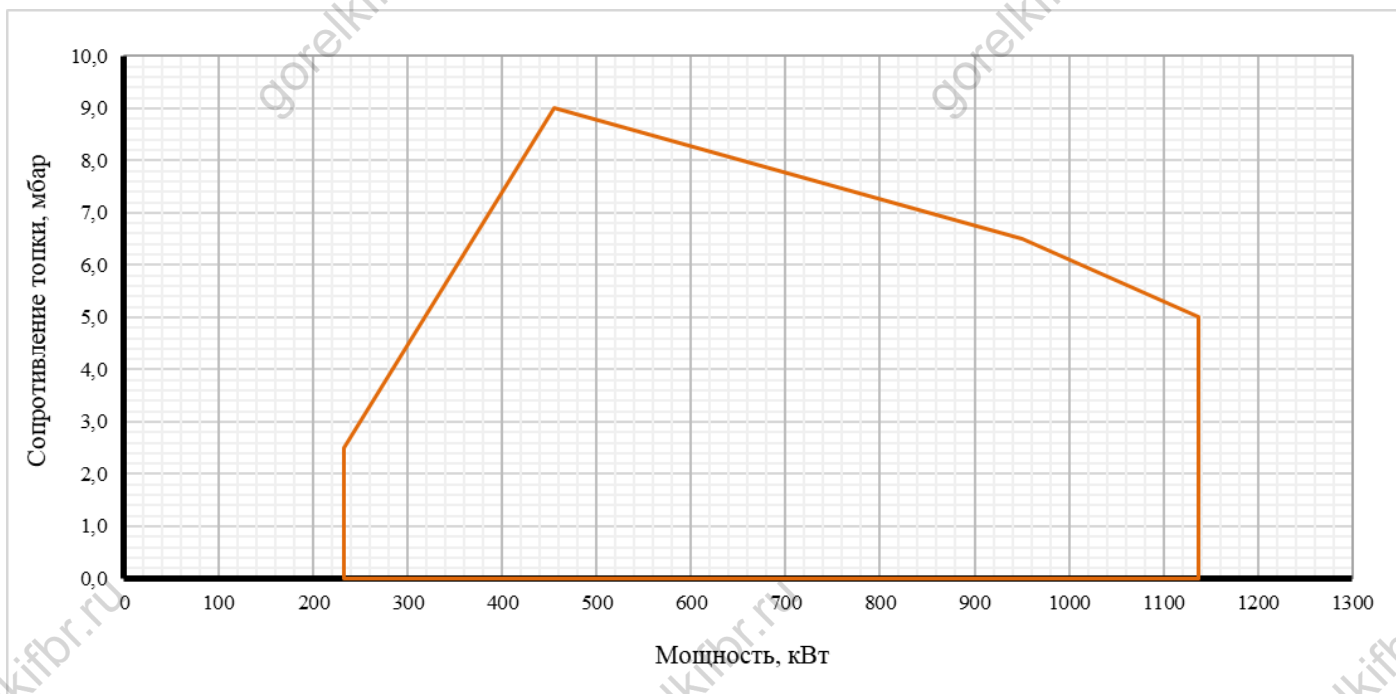

Габариты и установочные размеры FNDP 100/М TL

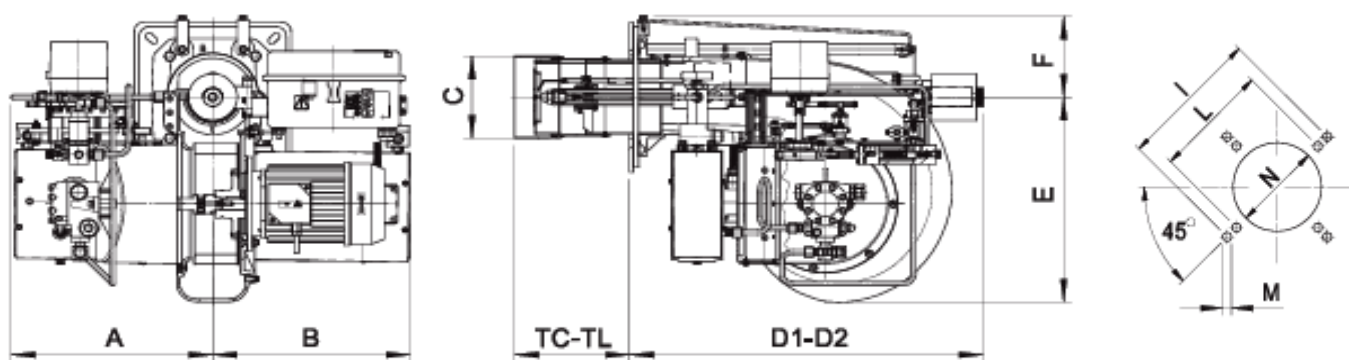

МОДЕЛЬ	A	B	C	D1	D2	E	F	TC*	TL*	I	L	M	N
FNDP 100/М	410	400	175	720	1150	440	173	235	335	368	340	M12	200

* Если требуется другая длина пламенной головы пожалуйста свяжитесь с нашим Техническим отделом.