

FNDP 150/2 TC



Общее описание

1. Тип: горелка мазутная двухступенчатая.
2. Корпус: литой алюминий.
3. Вентилятор: высоконапорный.
4. Пламенная голова горелки с регулируемой подпорной шайбой выполнена из жаропрочной нержавеющей стали.
5. Горелка установлена на тягах, что позволяет выдвигать горелку из котла и выполнять обслуживание пламенной головы без демонтажа горелки и открытия двери котла.
6. Топливо: горелки жидкотопливные (далее по тексту мазутные) с механическим распылением предназначены для сжигания такого тяжёлого жидкого топлива, как флотский мазут Ф5, топочный 40, топочный 100 (М100) ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия», нефти ГОСТ Р 51858-2020 «Нефть. Общие технические условия», а также других видов тяжёлого жидкого топлива, имеющих близкие или сходные. Распыление жидкого топлива осуществляется форсункой (форсунками).
7. Горелка комплектуется:
 - семиконтактным электроразъёмом;
 - фланцем и прокладкой для монтажа на котёл;
 - топливными форсунками;
 - гибкими шлангами;
 - сетчатым топливным фильтром;
 - дегазатором;
 - электрическим мазутным подогревателем;
 - системой электроподогрева мазутных трубопроводов и элементов конструкции.



ГОРЕЛКИ МАЗУТНЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ И МОДУЛИРУЕМЫЕ

Основные технические характеристики


МОДЕЛЬ		FNDP 150/2 TC
Расход топлива min. - max.	кг/ч	38,5/75-150
Тепловая мощность min. - max.	Мкал/ч	377/735-1470
Тепловая мощность min. - max.	кВт/ч	437/853-1705
Топливо:		
- флотский мазут Ф5, топочный 40, топочный 100 (М100) ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия»; - нефть ГОСТ Р 51858-2020 «Нефть. Общие технические условия»; - другие виды тяжёлого жидкого топлива, имеющие близкие или сходные характеристики; - другие виды тяжёлого жидкого топлива, имеющие близкие или сходные характеристики.		
Условия эксплуатации	°С	-15...+40
Условия хранения	°С	-20...+70
Максимально допустимая влажность для эксплуатации и хранения	%	80
Максимальная температура воздуха для горения	°С	60
Потребляемая электрическая мощность	кВт	16,2
Мощность двигателя вентилятора	кВт	4
Мощность топливного насоса	кВт	-
Мощность мазутного подогревателя	кВт	12
Электропитание	3~400V-1/N~230V-50Hz	
Степень защиты (IP):		IP 40
Уровень шума min. - max.**	дБ(А)	82-84
Вес	кг	136

*Стандартные условия:


- температура окружающей среды 20°С;
- барометрическое давление 1013 мбар;
- высота 0 метров (уровень моря).

** Звуковое давление работающей горелки на котле, измеренное на расстоянии 1 метр (закон UNI EN ISO 3746 - метод контроля класс 3 - допускаемая погрешность измеренного звукового давления ± 1 дБ(А).

Диапазон рабочего регулирования FNDP 150/2 TC

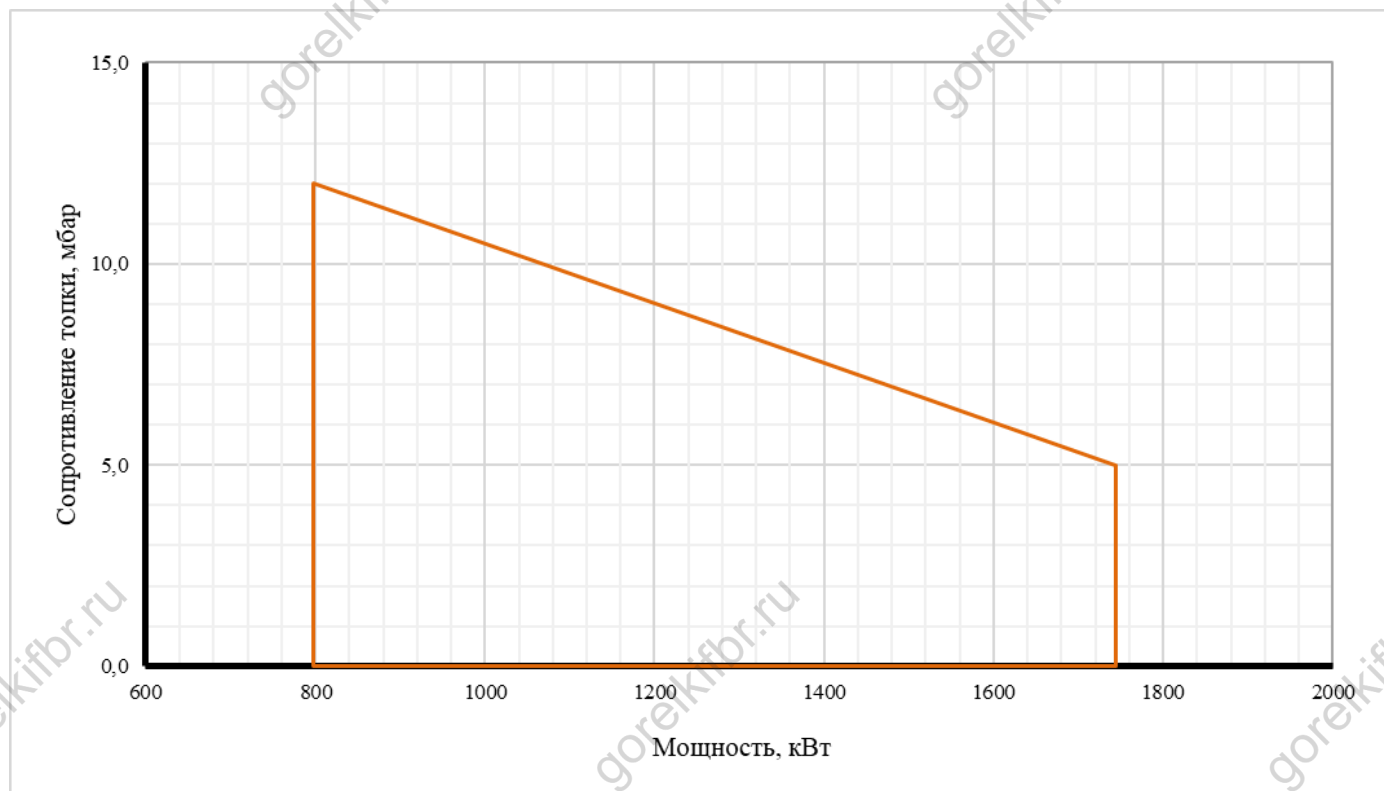

Габариты и установочные размеры FNDP 150/2 TC

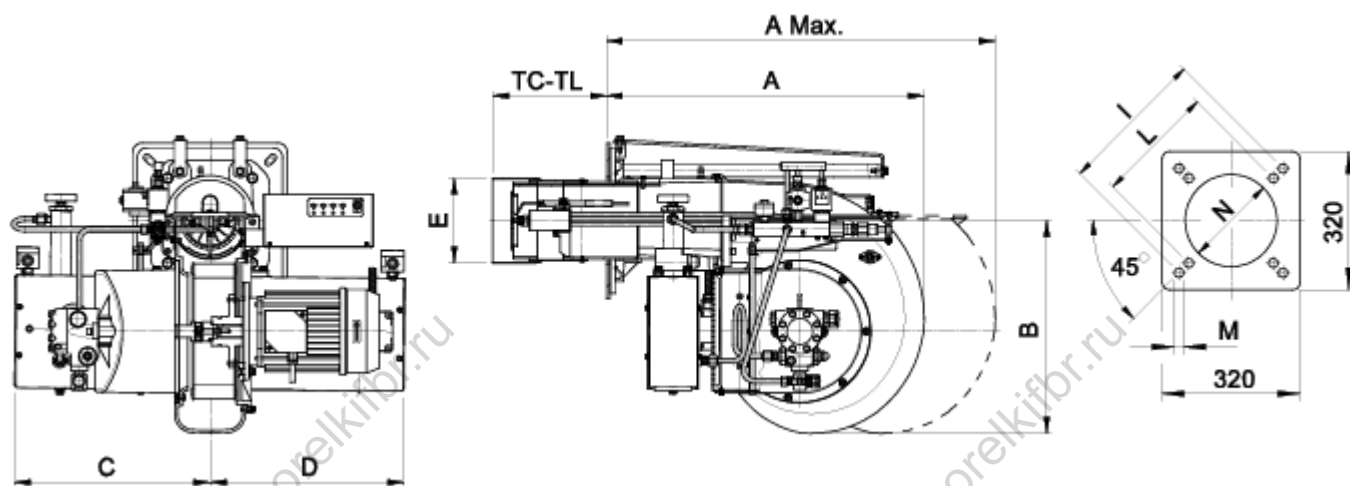

МОДЕЛЬ	A	A max.	B	C	D	ØE	TC	TL	I	ØL	M	N
FNDP 150/2	820	1400	520	420	400	209	200	400	368	340	M14	230

* Если требуется другая длина пламенной головы пожалуйста свяжитесь с нашим Техническим отделом.