

FNDP 1800/M TL EL



Общее описание

1. Тип: горелка мазутная двухступенчатая-прогрессивная или модулируемая (при наличии PID-регулятора мощности и датчика-преобразователя температуры/давления).
Электронно-связанное регулирование соотношения топливо/воздух.
2. Корпус: литой алюминий.
3. Вентилятор: высоконапорный.
4. Пламенная голова горелки с регулируемой подпорной шайбой выполнена из жаропрочной нержавеющей стали.
5. Топливо: горелки жидкотопливные (далее по тексту мазутные) с механическим распылением предназначены для сжигания такого тяжёлого жидкого топлива, как флотский мазут Ф5, топочный 40, топочный 100 (М100) ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия», нефти ГОСТ Р 51858-2020 «Нефть. Общие технические условия», а также других видов тяжёлого жидкого топлива, имеющих близкие или сходные характеристики. Распыление жидкого топлива осуществляется форсункой (форсунками).
6. Горелка комплектуется:
 - семиконтактным электроразъёмом;
 - фланцем и прокладкой для монтажа на котёл;
 - топливной форсункой;
 - гибкими шлангами;
 - сетчатым топливным фильтром;
 - дегазатором;
 - электрическим мазутным подогревателем;
 - системой электроподогрева мазутных трубопроводов и элементов конструкции.



ГОРЕЛКИ МАЗУТНЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ И МОДУЛИРУЕМЫЕ

Основные технические характеристики

МОДЕЛЬ		FNDP 1800/M TL EL
Тепловая мощность min. - max.	Мкал/ч	1637/5000-15000
Тепловая мощность min. - max.	кВт/ч	1903/5814-17442
Расход топлива min. - max.	кг/ч	167/510-1531
Топливо:		
• флотский мазут Ф5, топочный 40, топочный 100 (М100) ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия»;		
• нефть ГОСТ Р 51858-2020 «Нефть. Общие технические условия»;		
• другие виды тяжёлого жидкого топлива, имеющие близкие или сходные характеристики;		
• другие виды тяжёлого жидкого топлива, имеющие близкие или сходные характеристики.		
Условия эксплуатации	°С	-15...+40
Условия хранения	°С	-20...+70
Максимально допустимая влажность для эксплуатации и хранения	%	80
Максимальная температура воздуха для горения	°С	60
Потребляемая электрическая мощность горелкой	кВт	
Мощность двигателя вентилятора	кВт	55
Мощность топливного насоса	кВт	
Потребляемая электрическая мощность станцией подготовки мазута	кВт	
Мощность мазутного подогревателя	кВт	
Электропитание	3~400V, 1/N~230V-50Hz	
Степень защиты (IP):		IP 40
Уровень шума min. - max.**	дБ(А)	101
Вес горелки	кг	
Вес станции подготовки мазута	кг	

*Стандартные условия:


- температура окружающей среды 20°C;
- барометрическое давление 1013 мбар;
- высота 0 метров (уровень моря).

** Звуковое давление работающей горелки на котле, измеренное на расстоянии 1 метр (закон UNI EN ISO 3746 - метод контроля класс 3 - допускаемая погрешность измеренного звукового давления ± 1 дБ(А)).




ГОРЕЛКИ МАЗУТНЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ И МОДУЛИРУЕМЫЕ

Диапазон рабочего регулирования FNDP 1800/М TL EL

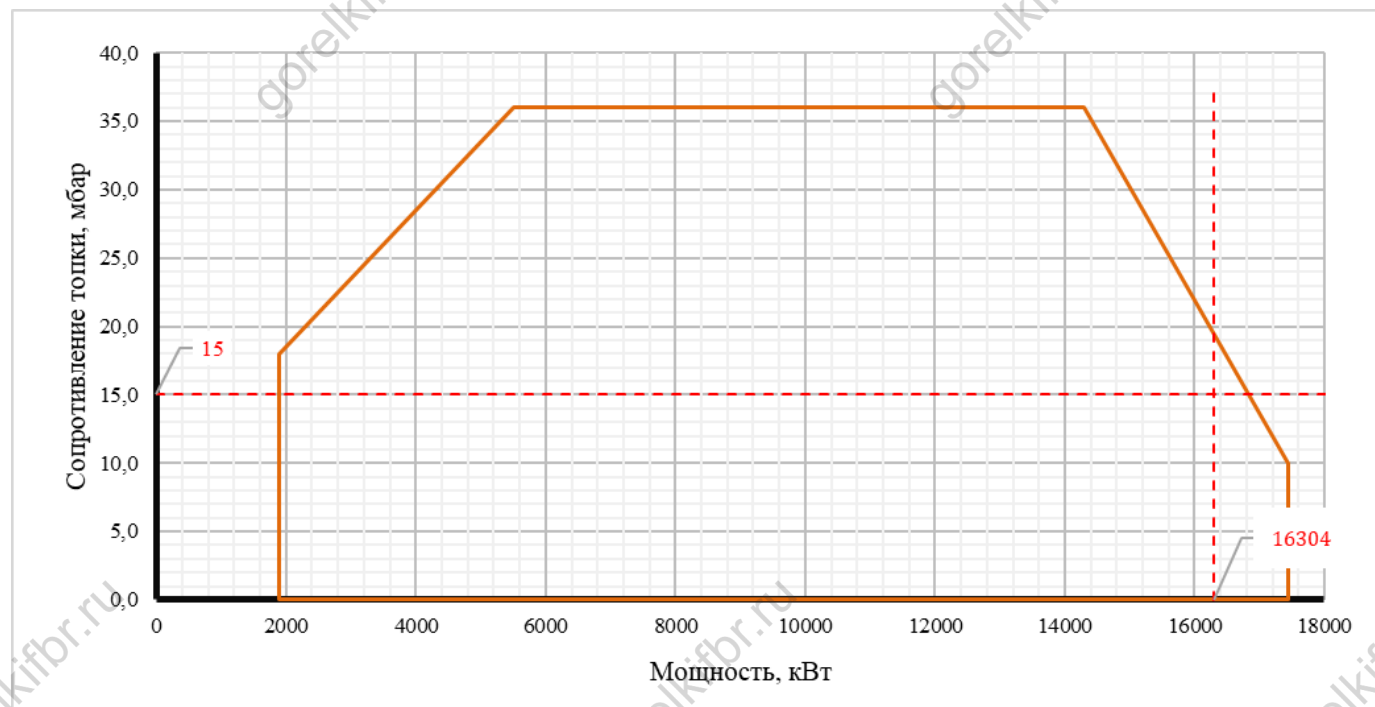

Габариты и установочные размеры FNDP 1800/М TL EL

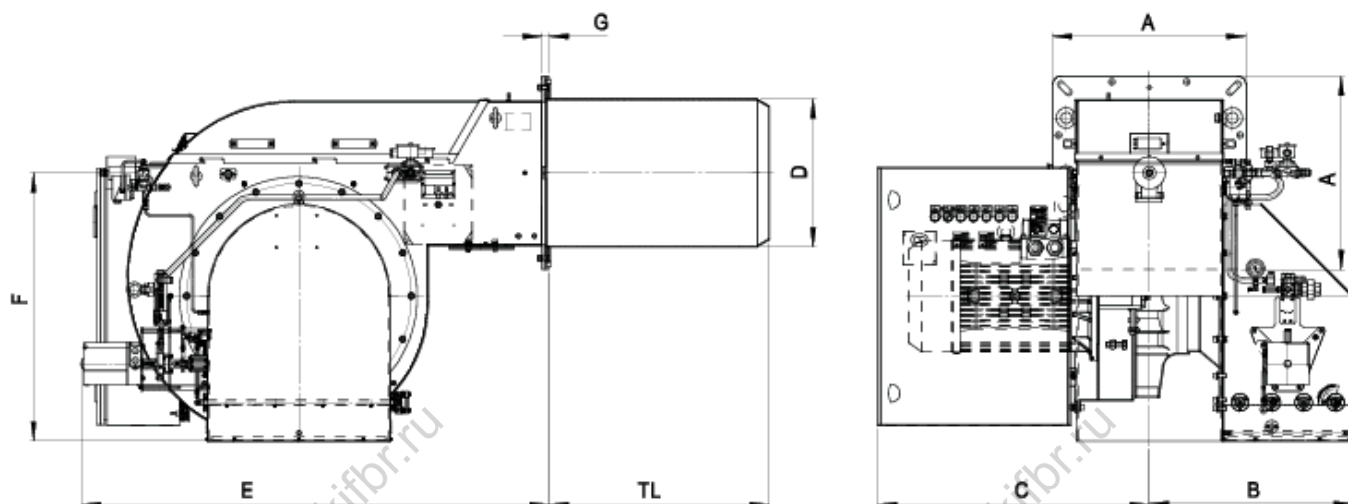

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	TL
FNDP 1800/М TL EL	700	884	1660	540	875	680	22	685



ГОРЕЛКИ МАЗУТНЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ И МОДУЛИРУЕМЫЕ

Размеры монтажной плиты котла

МОДЕЛЬ		M	N min	N*	N max	L min	L max
FNDP 1500/M TL EL	MM	M18	806	890	890	550	630

